



Curva 45° nº 1108.



Curva 90° nº 1109.

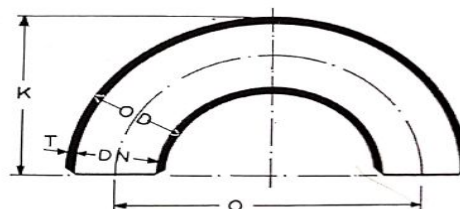

Curva 180° nº 1110.

## CURVA RAI0 LONGO AÇO CARBONO

PVV

FABRICANTE DE CONEXÕES AÇO CARBONO

(11) 4114-3610

Diâmetro	Diâmetro	Espessura	SCH	45º		90º		180º		
Nominal	Externo	Parede		Centro	Peso	Centro	Peso	Centro	Altura	Peso
DN	OD	T	Nº	a Face	Aprox.	a Face	Aprox.	a Centro	do Arco	Aprox.
				B		A	Kg	O	K	Kg
Pol.	Pol.mm	Pol.mm		pol mm	Kg	pol mm		pol.mm	pol.mm	
1/2"	0.840 21.30	0.109 2.77	40	5/8. 15.87	0.04	1 1/2 38.10	0.08	3 76.2	1 7/8 47.62	0.158
3/4"	1,050 26.67	0.113 2.87	40	15/32. 11.91	0.04	1 1/8 28.6	0.08	2 1/4 57.2	1 11/16 42.9	0.16
1"	1,315 33.40	0.113 3.38	40	5/8. 15.9	0.08	1 1/2 38.1	0.15	3 76.2	2 3/16 55.6	0.31
1 1/4"	1,660 42.16	0.140 3.56	40	25/32. 19.84	0.13	1 7/8 47.6	0.26	3 3/4 95.2	2 3/4 69.8	0.53
1 1/2"	1,900 48.26	0.145 3.68	40	15/16. 23.83	0.19	2 1/4 57.2	0.38	4 1/2 114.3	3 1/4 82.6	0.76
2"	2,375 60.32	0.154 3.91	40	1 1/4. 31.8	0.34	3 76.2	0.68	6 152.4	4 3/16 106.4	1.36
2 1/2"	2,875 73.02	0.203 5.16	40	1 9/16. 39.76	0.68	3 3/4 95.2	1.35	7 1/2 190.5	5 3/16 131.8	2.70
3"	3,500 88.9	0.216 5.49	40	1 7/8. 47.6	1.06	4 1/2 114.3	2.12	9 228.6	6 1/4 158.8	4.25
3 1/2"	4,000 101.6	0.226 5.74	40	2 3/16. 55.6	1.49	5 1/4 133.4	2.98	10 1/2 266.7	7 1/4 184.2	5.94
4"	4,500 114.3	0.237 6.02	40	2 1/2. 63.5	2.02	6 152.4	4.04	12 304.8	8 1/4 209.6	8.07
5"	5,563 141	0.258 6.55	40	3 1/8. 79.4	3.42	7 1/2 190.5	6.85	15 381.0	10 5/16 261.9	13.7
6"	6,625 168	0.280 7.11	40	3 3/4 95.3	5.3	9 228.6	10.7	18 457.2	12 5/16 312.7	21.3
8"	8,625 219.1	0.322 8.18	40	5" 127	10.7	12 304.8	21.3	24 609.6	16 5/16 414.3	42.6
10"	10,750 273.0	0.365 9.27	40	6 1/4. 158.8	18.9	15 381	37.6	30 762.0	20 3/8 517.5	75.8
12"	12,750 323.8	0.375 9.52	-	7 1/2. 190.5	27.9	18 457.2	55.8	36 914.4	24 3/8 619.1	112
14"	14,000 355.6	0.375 9.52	30	8 3/4 222.2	35.8	21 533.4	71.7	42 1067	28 711.2	143
16"	16,000 406.4	0.375 9.52	30	10 254	47.2	24 609.6	93.9	48 1219	32 812.8	188
18"	18,000 457.2	0.375 9.52	-	1 1/4 285.8	59.9	27 685.8	119	54 1372	36 914.4	239
20"	20,000 508.0	0.375 9.52	20	12 1/2 317.50	73.5	30 762.0	147	60 1524	40 1016	293
22"	22,000 558.8	0.375 9.52	-	13 3/4 349.3	89	33 838.2	178	66 1676	44 1118	356
24"	24,000 609.6	0.375 9.52	20	15 381.0	106	36 914.4	212	72 1829	48 1219	425